

Keynotes

Dies ist die README.md des GitHub-Projekts <https://github.com/lzwjava/Keynotes>.

Keynotes:

- Git Fortgeschrittene Operationen und Prinzipien
- WebSocket
- UnitTest
- Vollständige Live-Streaming-Technologie

Feedback ist willkommen, Fragen bitte als Issue hinzufügen, ich werde sie so schnell wie möglich beantworten.

Live

Vollständige Live-Streaming-Technologie

Im Verzeichnis Live.

Git

2016.5.3 Doushu Live

WebSocket

2016.4.23 Technik-Austauschtreffen-Präsentation.

62 Seiten

UnitTest

2015.12.20 Live auf Doushu TV, Keynote über Unit-Tests, Automatisierung, nützliche Tools usw. Video: <http://reviewcode.cn/video.html?videoId=2>

40 Seiten

...

Git 高级操作和原理

李智维

Figure 1: qq20160503-0 2x

Git Objects

```
$ echo 'test content' | git hash-object -w --stdin  
d670460b4b4aece5915caf5c68d12f560a9fe3e4
```

```
$ find .git/objects -type f  
.git/objects/d6/70460b4b4aece5915caf5c68d12f560a9fe3e4
```

```
$ git cat-file -p d670460b4b4aece5915caf5c68d12f560a9fe3e4  
test content
```

- hash-object, 把数据保存到 .git 目录的命令
- -w, 写入对象, 否则只是返回 key
- --stdin, 从标准输入中读取
- d670..., 40个字符的 checksum
- cat-file, 查看 Git Object 的瑞士军刀

Figure 2: qq20160502-0 2x

```
$ ifb
> content = "what is up, doc?"
=> "what is up, doc?"

> header = "blob #{content.length}\0"
=> "blob 16\u0000"

> store = header + content
=> "blob 16\u0000what is up, doc?"

> require 'digest/sha1'
=> true

> sha1 = Digest::SHA1.hexdigest(store)
=> "bd9dbf5aae1a3862dd1526723246b20206e5fc37"

> require 'zlib'
=> true

> zlib_content = Zlib::Deflate.deflate(store)
=> "\x\x9CK\xCA\xC90R04c(\xCFH,Q\xC8,V(-\xD0QH\xC90\xB6\xa\x0_
\x1C\xa\x9D"

> path = '.git/objects/' + sha1[0,2] + '/' + sha1[2,38]
=> ".git/objects/bd/9dbf5aae1a3862dd1526723246b20206e5fc37"

> FileUtils.mkdir_p(File.dirname(path))
=> [".git/objects/bd"]

> File.open(path, 'w') {|f| f.write zlib_content }
=> 32

$ git cat-file -p bd9dbf5aae1a3862dd1526723246b20206e5fc37
what is up, doc?
```

用 ruby 演示 Git 对象的存储

- header 和具体内容一起构成最后的保存对象
- SHA1 得到 40 个字符，前 2 个作为子目录，后 38 个作为文件名
- zlib 压缩
- cat-file 检验是否保存成功
- blob 的内容可以为任意内容，但 commit 和 tree 格式要求严格

Figure 3: qq20160502-3 2x

内部对象

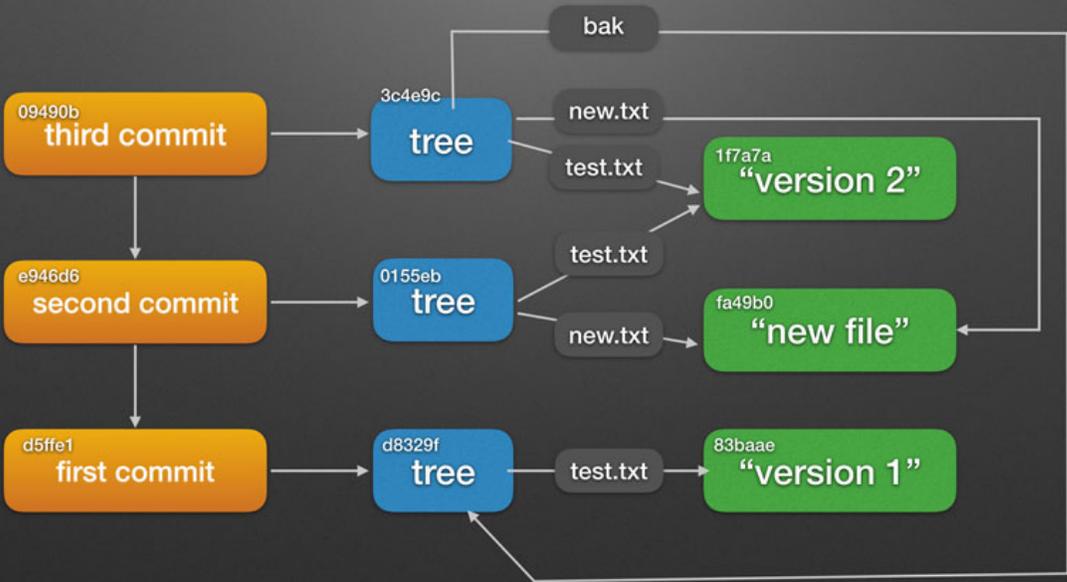


Figure 4: qq20160502-2 2x

讲讲 WebSocket

李智维
2016.4.23

Figure 5: qq20160423-1 2x

Credit

Dank an Yanzu, Ufosky, Tang3w, Sunng87, iOS-Programmierer, Ruanshen. Dank an LeanCloud CTO für die Erlaubnis, die interne Testprozesse zu erläutern.

内容

- WebSocket 当今的应用
- WebSocket 的历史由来
- iOS 平台如何使用 WebSocket
- 详解 WebSocket 协议
- iOS 平台如何实现 WebSocket 协议

Figure 6: qq20160423-2 2x

SRWebSocket

```
62 @interface SRWebSocket : NSObject <NSStreamDelegate>
63
64 - (id)initWithURL:(NSURL *)url;
65
66 // SRWebSockets are intended for one-time-use only. Open should be called once
67 // and only once.
68 - (void)open;
69
70 - (void)close;
71 - (void)closeWithCode:(NSInteger)code reason:(NSString *)reason;
72
73 // Send a UTF8 String or Data.
74 - (void)send:(id)data;
75
76 // Send Data (can be nil) in a ping message.
77 - (void)sendPing:(NSData *)data;
78 @end
```

Figure 7: qq20160423-6 2x

帧协议

- Mask: 1位。如果值为 1, masking key 会出现在 masking-key 中。所有客户端往服务器发送的帧都必须设为1
- Payload length: 7位或(7+16)位或(7+64)位, 1)0-125, payload length 2)126, 则 16位整数代表的值为 length 2)127, 则64位整数为length
- Masking-key: 0 或 4 字节(32位)。如果 Mask 为 1, 则存在, 否则不存在。
- Payload data: (x+y)bytes, Extension Data + Application Data
- Extension data: x bytes, 必须满足握手阶段协商好的长度
- Application data: y bytes

Figure 9: qq20160423-5 2x

例子(1)

- A single-frame unmasked text message
0x81 0x05 0x48 0x65 0x6c 0x6c 0x6f (contains "Hello")
- 0x 表示16进制
- 0x81, 也即 1000 0001, 对应表来分析。1 即 FIN, 表示这是一个完整的帧。0001 表示 Opcode, 为1, 表示 Text Frame, 这是一条文本消息
- 0x05, 即 0000 1001, 表示 5, 也即长度为 5
- 0x48 对应 ASCII H, 0x65 照推
- 所以上面的数据意思是, 一条完整消息, 是文本, 长度为 5, 具体内容为 Hello

Figure 10: qq20160424-0 2x

Opcode

- %x0 : continuation frame
- %x1: text frame
- %x2: binary frame
- %x3-7: 保留给未来的非控制帧
- %x8: connection close
- %x9: ping
- %xA: pong
- %xB-F: 保留给未来的控制帧

```
51
52 typedef enum {
53     SR0pCodeTextFrame = 0x1,
54     SR0pCodeBinaryFrame = 0x2,
55     // 3-7 reserved.
56     SR0pCodeConnectionClose = 0x8,
57     SR0pCodePing = 0x9,
58     SR0pCodePong = 0xA,
59     // B-F reserved.
60 } SR0pCode;
61
```

Figure 11: qq20160423-8 2x

长轮询

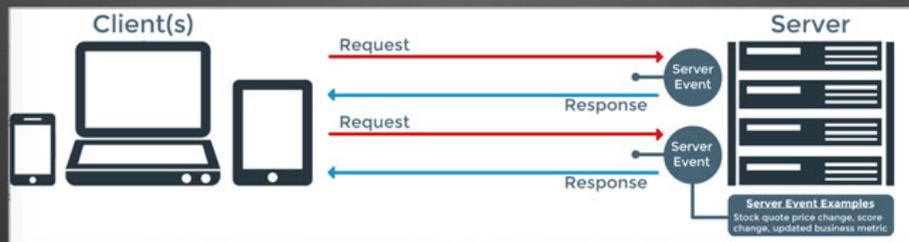


Figure 12: qq20160423-3 2x

资料

- WebSocket RFC : <https://tools.ietf.org/html/rfc6455>
- 知乎 《WebSocket 是什么原理? 》 : <https://www.zhihu.com/question/20215561>
- SocketRocket: <https://github.com/square/SocketRocket>

Figure 13: qq20160423-9 2x

覆盖率

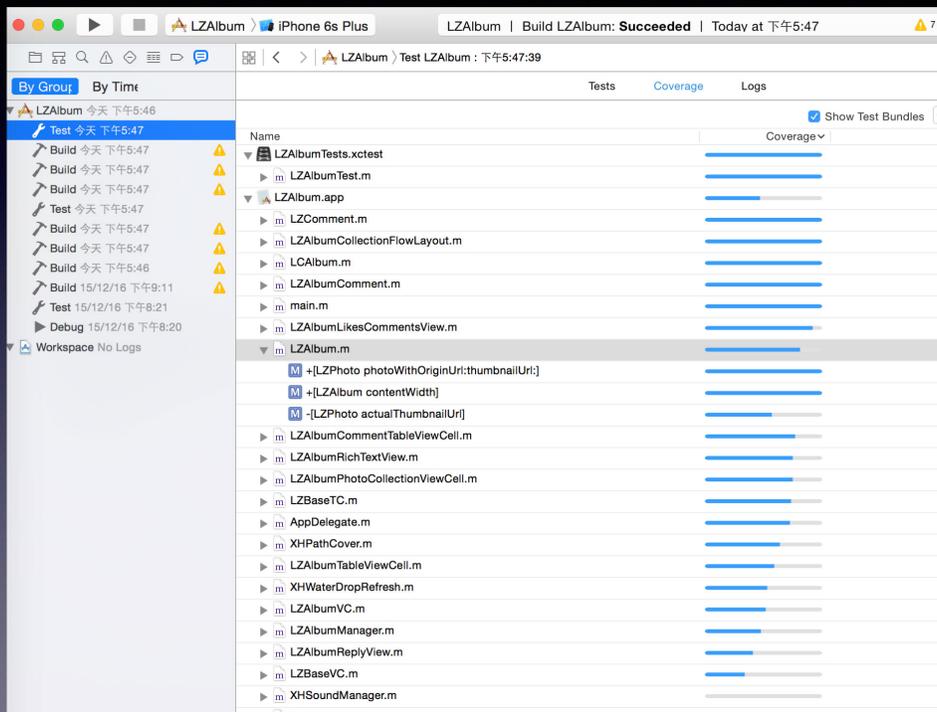


Figure 14: key1

输入暗号触发测试

The image shows a GitHub pull request titled "add auto test script #428". The pull request is closed and shows a merge from "lzwjava:master" to "leancloud:master". It includes a conversation with a comment "No description provided." and a commit "add auto test script" with commit hash "88d2100". Below the pull request, the build configuration settings are shown, including a checked option for "Use github hooks for build triggering" and a "Trigger phrase" field containing the text "\Q!build-me".

add auto test script #428

Closed lzwjava wants to merge 1 commit into leancloud:master from lzwjava:master

Conversation 6 Commits 1 Files changed 1

lzwjava commented on 9 Oct

No description provided.

add auto test script 88d2100

lzwjava commented on 9 Oct

!build-me

Use github hooks for build triggering

Trigger phrase

Only use trigger phrase for build triggering

Close failed pull request automatically?

Figure 15: key2

零碎的知识

- lipo 使用
- 清空所有的生成文件，Clean Build Folder
- Xcode 快捷键，根据当前文件展开左侧导航、Open Quickly、查看 Macro 预编译、.h 与 .m 文件跳转
- Pod 高级用法
- 如何制作 Framework
- Xcode Configurations
- Reveal In GitHub 插件
- Instrument 工具使用，定位代码

Figure 16: key4

如何写单元测试

- 模块化代码，数据层和 UI 层分离
- 最少的测试代码达到最高的覆盖率
- 异步处理
- 框架选择
- 覆盖率

Figure 17: key5